



A104 Rollstuhlgerichtetes WC mit nach innen öffnender Türe

08/2012 für Öffentlich zugängliche Bauten nach Norm SIA 500 Anhang E.1

Die in Schnitt, Grundriss und der dazugehörigen Legende vorgegebenen Masse, Anordnungen und Ausstattungen sind einzuhalten. Die Anordnung darf auch spiegelbildlich ausgeführt werden.

Legende

- A Bodenfläche
- B Flügeltüren nach aussen öffnend, keine Türschliesser
- C Zuziehgriff 0.75 m ab Boden
- D Horizontaler und vertikaler Haltegriff an der Wand oder L-förmiger Haltegriff
- E Klappgriff, mit einer Hand bedienbar
- F Wandklosett mit AP-Spülkasten (oder UP mit Vormauerung)
- G Papierhalter unter Haltegriff
- H Unterfahrbares Waschbecken mit gerundeten Ecken und Einhebelmischer
- I Unterfahrbare Ablage
- J fest montierter Spiegel, kein Kippspiegel
- K Handtuchhalter
- L Standort Kleiderhaken, 1.10 m ab Boden

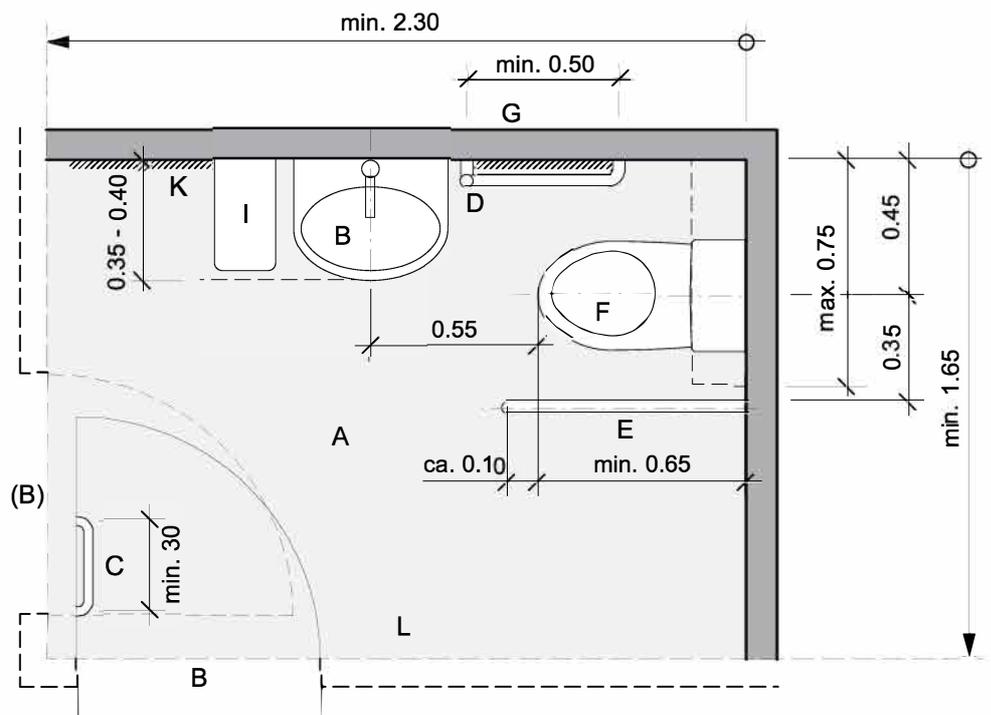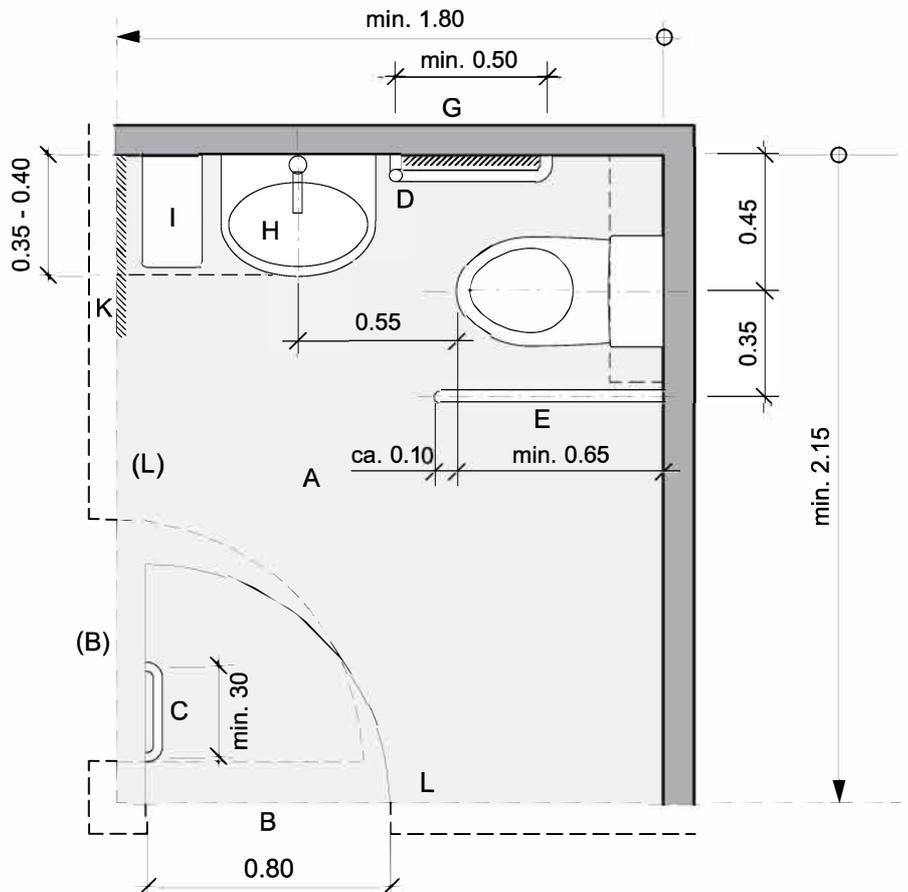

Bei nach innen öffnender Türe muss das Längen- oder Breitenmass um mindestens 0.50 m gegenüber dem Normalmass von 1.65 x 1.80 m vergrössert werden!